




ՕԳՏՎՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

1. ՀԴՄ ՍԱՐՔԻ ՄԻԱՑՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ

ՀԴՄ –ն միացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել և պահել ստեղծարարի **Կարմիր** կոճակը

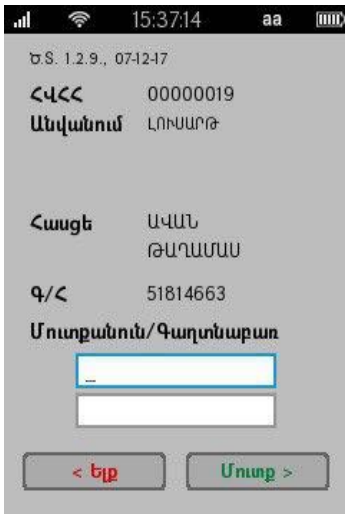

Սարքն գործարկելու համար սպասել մինչև կհայտնվի ՀԴՄ ծրագրի մուտքի պատուհանը : **Մուտք ծրագիր Գանձապահի** դերով սարքի մեջ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է լրացնել


Մուտքանուն/Գաղտնաբառ դաշտերը՝ Մուտքանուն՝ **4321** Գաղտնաբառ՝ **4321** և սեղմել սարքի սենսորային Եկրանի **Մուտք** կոճակը կամ ստեղծարարի կանաչ կոճակը



(նկ. 1)

2. Պարզ ՀԴՄ կտրոն

Պարզ ՀԴՄ կտրոն տպելու համար անհրաժեշտ է բացված **Կտրոնների տպում** դաշտում սեղմել

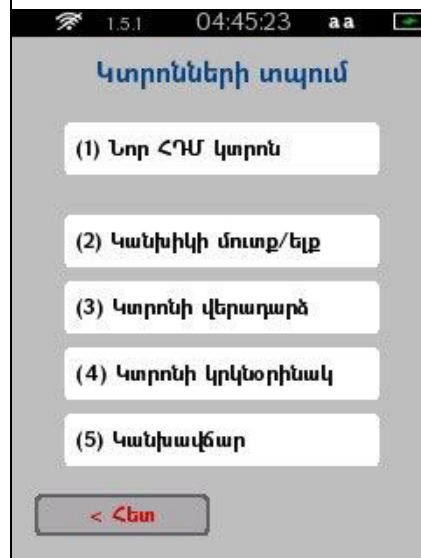


Նոր ՀԴՄ կտրոն → **Պարզ ՀԴՄ կտրոն** → Մուտքագրել գումարը և տպել:

(նկ. 2)

3. Ադմինիստրատոր

Ադմինիստրատորի դերով սարքի մեջ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է լրացնել

Մուտքանուն/Գաղտնաբառ դաշտերը՝

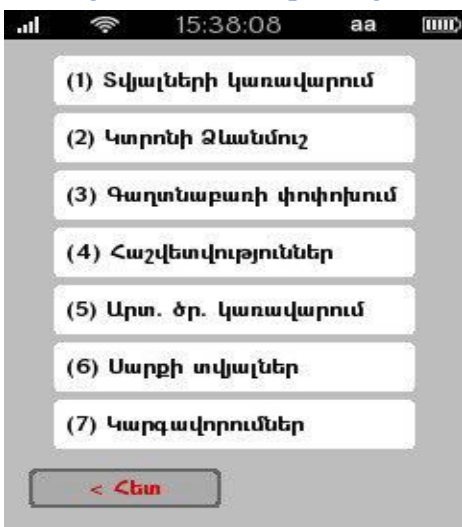


Մուտքանուն՝ **1234** Գաղտնաբառ՝ **1234**

և սեղմել սարքի սենսորային Եկրանի **Մուտք** կոճակը կամ ստեղծարարի կանաչ կոճակը , որից հետո կբացվի 7 կետից բաղկացած պատուհան:

(նկ. 4)

4. Օրվա հաշվետվություն

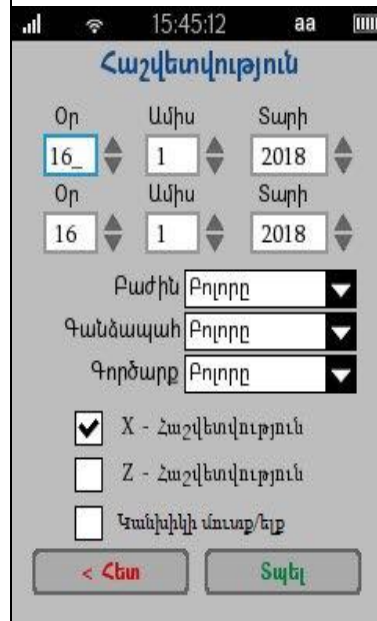


տպելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 4-րդ՝ **Հաշվետվություն**, կետը, լրացնել **Օր-Ամիս-Տարի տողերը** → **Նշել X կամ Z հաշվետվություն** և տպել:

(նկ. 5)

Հավելում

X հաշվետվությունը արտացոլում է տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը (մեկ ամբողջական գումարի տեսքով)

Z հաշվետվությունը արտացոլում է տող առ տող յուրաքանչյուր կտրոնը՝ իր ընդհանուր արժեքով

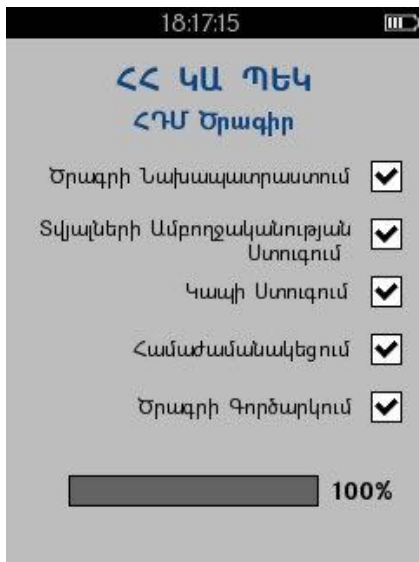

Զգուշացում

Ծրագրի միացման ժամանակ անհրաժեշտ է, որ ՀՀՄ Ծրագիր պատուհանի տողերի՝ մասնավորապես **Կապի Ստուգում** և **Համաժամանակեցում** տողերի, առջև ավտոմատ դրվի **V** նշանը:

Տողերից մեկի առջև **X** դրվելու դեպքում, մի քանի անգամ սարքը վերագործարկել (Անջատել/Միացնել):

Չկարգավորվելու դեպքում զանգահարել ՀՀՄ սպասարկման գրասենյակ: Հեռ. (060) 400005

(Նկ. 6)

